Nuevos edificios Parque Olímpico

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA (AR)

La Dirección General de Arquitectura es parte de la Subsecretaría de Proyectos del Ministerio de Transporte y Desarrollo Urbano [MDUyT] del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires [GCBA]. La Dirección está comprometida con el desarrollo de una arquitectura pública precisa, consciente de sus presupuestos y ajustada a su realidad material. Propone una arquitectura técnica y ligera sin estridencias.

FOTOGRAFÍA: JAVIER AGUSTÍN ROJAS

OBRA	NUEVOS EDIFICIOS PARQUE OLÍMPICO
PROGRAMA	Tres edificios nuevos, exentos, dentro de un conjunto deportivo proyectado por la Dirección en 2015-2016. Oficinas, clínica médica y hotel para deportistas
UBICACIÓN	Parque Roca, Comuna 8, Villa Soldati, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
MODALIDAD	Obra pública
PERÍODO DE OBRA	2018, PROYECTO; 2019-2020, CONSTRUCCIÓN
AUTORES	DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS
	SUBSECRETARIO: Álvaro García Resta
	DIRECTOR GENERAL: Martin R. Torrado
	JEFES DE PROYECTO: Jerónimo S. Bedel, Mariano Clusellas, Ricardo Fernández Rojas, Francesc Planas Penadés y Roberto Szraiber
	GERENTE OPERATIVO: Sandra Tuya
	EQUIPO: Florencia Angelinetti, Carolina Arias, Ayelén Bazán, Brenda Belascoain, Sebastián Cipolloni, Mauro Gómez, Nancy Latagliata, Silvina Pietragalli y Hernán Sánchez
	MAQUETA: Martín Buero
	EQUIPO DE PAISAJISTAS: Andrés Liguori y Gerardo Raffo
ASESORES	INSTALACIONES: GNBA consultores
	ESTRUCTURAS: Linz consultores
	CERRAMIENTOS: Jonathan Fleischman
	AMBIENTAL: Trecc
EMPRESA CONSTRUCTORA	CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.
PRESUPUESTO TOTAL	ARS 93 416 874
SISTEMA ESTRUCTURAL	Estructura metálica de perfiles conformados y hormigón armado para núcleos



Losetas premoldeadas huecas de hormigón armado de 1,20 m de ancho y 60 cm de altura
Losetas premoldeadas huecas de hormigón armado de 1,20 m de ancho γ 60 cm de altura
Chapa de acero galvanizado, tipo «Quadrante Micro», liso prepintado, espesor de 0,5 mm; tubo estructural de 50 mm x 30 mm x 3 mm; placa cementicia, espesor de 10 mm; aislación hidrófuga tipo Tyvek; placa OSB, espesor de 18 mm; lana de vidrio, espesor de 7 mm; perfil «C» Comesi 70 cm x 35 cm, espesor de 1,6 mm; doble placa de roca de yeso, espesor de 15 mm
Carpintería de aluminio. Paño fijo: perfilería tipo IBM con DVH. Paños practicables: perfilería tipo A40
Galería perimetral según orientación
 Mosaico granítico sin bisel, pulido a plomo, color gris claro, de 20 cm x 60 cm, en planta baja Alisado de cemento con endurecedor no metálico, llaneado manualmente, espesor de 60 cm, en niveles superiores del edificio hotel Piso técnico de acero de 60 cm x 60 cm y espesor de 3,2 cm, con pedestales de hierro zincado y terminación en vinílico gris, en edificio oficinas Piedra partida en terraza.
 Losas premoldeadas con acabado a la vista en todos los edificios Cielorraso suspendido de placa de yeso fonoabsorbente en planta baja de escuela Cielorraso suspendido de placa de yeso antihumedad en sanitarios
No aplica

Memoria descriptiva

El proyecto consiste en tres nuevos edificios que complementan los pabellones deportivos del Parque Olímpico, ubicado en el Parque Roca en Villa Soldati, Comuna 8. Estos edificios se ubican en un sector del predio con forma cuadrangular irregular que está delimitado por las caminerías internas y vinculado a la circulación peatonal (pérgola) que oficia de conexión entre los diferentes pabellones existentes. En él se conserva una profusa vegetación y gran cantidad de árboles de buen porte que acompañaban a los caminos preexistentes. El proyecto dispone los edificios en paralelo y desplazados con el objetivo de mantener el mayor número posible de árboles y la intención de generar un ámbito abierto, pero contenido, que se relacione con la escala de los nuevos usos. De esta manera, se establecen relaciones visuales veladas con el resto de la infraestructura deportiva, vinculando las intervenciones sin que pierdan su independencia.

EDIFICIO A: OFICINAS

Edificio de tres plantas que alberga un total de 405 puestos de trabajo, seis oficinas privadas, doce salas de reunión, núcleos sanitarios y *offices*. En la planta baja se disponen dos palieres de acceso junto a un comedor con cocina, área de autoservicio y núcleo sanitario, con una capacidad total de 300 personas en dos turnos.

EDIFICIO B: RESIDENCIA DE IÓVENES DEPORTISTAS

Con un total de 108 habitaciones compartidas, de las que 24 están adaptadas para deportistas con minusvalía motriz, el edificio alberga una población posible mínima de 384 personas distribuidas, junto a áreas de lavadero y espacios comunes, en tres niveles. Las habitaciones estándar se prevén para cuatro residentes, con baño compartimentado, área de vestidor, zona de camas y pequeño espacio de estar. Las habitaciones adaptadas contienen la misma distribución, pero con capacidad para dos residentes. El acceso a las habitaciones es a través de un corredor perimetral abierto y de un ancho cuya amplitud también permite su uso como espacio social. En planta baja se disponen dos palieres de acceso y una escuela pública de nivel secundario con un total de diez aulas ordinarias para treinta alumnos (dos ciclos completos), una biblioteca, un laboratorio, un aula de música y sus respectivos espacios de acceso, recepción, núcleos sanitarios, enfermería, dirección y salas de reunión.


EDIFICIO C: CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE

Edificio de una planta que concentra los consultorios y las áreas de trabajo necesarias para el apoyo médico, el asesoramiento y el seguimiento estadístico de los deportistas. El programa se subdivide en cuatro grandes áreas: servicio médico, fisiología y cardiología, entrenamiento visual y biomecánica. En uno de los testeros del edificio se ubica también una zona de kinesiología y piletas de rehabilitación con sus vestuarios y servicios necesarios. En el otro, un área

destinada a diagnóstico por imagen. También se incluye un sector de dirección y administración junto a un espacio reservado para el ocio de los profesionales del centro. En términos tipológicos, el edificio se organiza mediante una circulación interior en anillo cerrado con todos los ambientes ventilados a las cuatro fachadas. En el interior de este anillo se agrupan las áreas de trabajo que necesitan una altura mayor y condiciones espaciales diferenciadas (biomecánica, fisiología y entrenamiento visual). Dos patios en los extremos de este volumen de doble altura garantizan la iluminación interior.

En términos de materialidad y estructura, los edificios A y B se conciben como edificios gemelos, o sea, con iguales dimensiones, estructuras y núcleos de circulaciones verticales. Las fachadas varían por las diferencias de uso, siendo más genéricas en el edificio de oficinas y más domésticas en el de residencias. Al igual que el resto de los edificios, se realizan con una estructura metálica con losas conformadas de losetas premoldeadas de hormigón. Todos los cerramientos y compartimentaciones interiores se resuelven en seco.



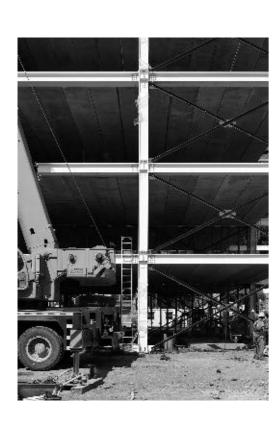













Detalle constructivo

- 01 LOSETA SHAP 60, ESP.: 26 CM
- 02 CAPA DE COMPRESIÓN ESP.: 5 CM, C/MALLA SOLDADA Ø 6 C/15 CM 03 BARRERA DE VAPOR
- 04 POLIESTILENO EXPANDIDO ALTA DENSIDAD 30 KG/M² ESP.: 5 CM
- 05 RELLEND DE DENSIDAD CONTROLADA, 900 KG/M² (C/PENDIENTE EN LOCALES EXTERIORES) ESP.: VARIABLE
- 06 CARPETA NIVELADORA ESP: 2 CM 07 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ESP.
- GEOMEMBRANA MACCAFERRI MACLINE
 SOH DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
 Ö EQUIVALENTE

 CARPETA DE PROTECCIÓN ESP.: 2 CM
- 09 PIEDRA PARTIDA
- 09 PIEDRA PARTIDA
 10 JUNTA DE DILATACIÓN DE POLIESTILENO
 EXPANDIDO, ESP.: 4 CM
 11 CENEFA DE CIERRE C/PENDIENTE, CHAPA
 ALUMINIO BLANCO ESP.: 1.2 MM

- ALUMNIO BLANCO ESP: 1.2 MM

 12 JUNTA DE DILATACIÓN DE POLIESTILENO
 EXPANDIDO, ESP: 2 CM

 13 CHAPA DE ANCLAIE ESP: 1/4° (6.35 MM),
 ANCLADA A LA C/COMPRESIÓN

 14 VIGA METALEC CONFORMADA, SEGÚN
 CALCULO ESTRUCTURAL

- 15 COLUMNA METALICA CONFORMADA SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL 16 CHAPA DE ACERO GALVANIZADO TIPO 'QUADARNITE MICRO' LISO PREPINTADO COLOR A DEFINIR, ESP.: 0,5 MM 17 TUBO ESTRUCTURAL SOS.03.3 18 PLACA CIMENTICIA, ESP.: 10 CM

- 19 AJSLACIÓN HIDRÓFUGA TIPO TYVEK

- 19 AISLACIÓN HIDRÓFUGA TIPO TYVEK
 20 PLACA 095, ESP.: 18 MM
 21 LANA DE VIDRIO ESP.; 7 CM
 29 PERFIL COMEST 20X3 CM ESP.: 1.6 MM
 29 PERFIL Z DE CIERRE C/PENDIENTE.
 CHAPA GALVANIZADA N.
 20 DOSLE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP.: 15
 MM
- 25 DOBLE PLACA DE ROCA DE YESO (PLACA VERDE LOCALES HUMEDOS)ESP::15MM
- 26 REVESTIMIENTOS MUROS DE AZULEJO BLANCOS 10X10 CM.
- BLANCOS 10X10 CM.
 27 PERFIL COMESIBOXAO CM ESP.: 1,6 MM
 28 HORMIGÓN H30 LLANEADO
 MECANICAMENTE CON AGREGADO DE
 ENDIRECEDOR NO METÁLICO, COLOR
 GRIS CLARO, TERMINACIÓN CON
 POLUMETANO, ESP.: O CM

- 29 RECRECIDO DE Hº Aº 2DA ETAPA; ANCHO:12 CM
- ANCHO:12 CM

 30 MOSAICO GRANÍTICO SIN BISEL PULIDO A
 PLOMO GRIS CLARO 20X60 CM


 31 MORTERO DE ASIENTO ESP.: 3 CM
 - 32 IMPERMEABILIZANTE, MORTERO DE BASE CEMENTICIA, MONOCOMPONENT

 - 33 ESTRUCTURA DE HORMIGON S/ CALCULO ESTRUCTURAL 34 HORMIGÓN DE LIMPIEZA ESP.: 5 CM

 - 34 HOMMIGON DE LIMPIEZA ESPES EM 35 FILM DE POLIETILEMO DE 200 MICRONES 36 SUELO CEMENTO ESPES ES EM 37 TOSCA COMPACTADA ESPES SE M COLOCADO EN CAPAS DE NO MÁS DE 15 CM Y COMPACTADO AL 95%

 - CM Y COMPACTADO AL 958
 38 TERRENO ENSTIENTE
 39 CENERA DE CIERRE CYPENDIENTE, CHAPA
 GALVANIZADA NIS
 40 SUBESTRUCTURA PERFIL OMEGA 13 MM
 41 PINTURA MEPRILA CAMEZANTE
 INCOLORO À BASE DE RESINA DE
 SILICIONA VEHCULIZADA EN SOLUENTE
 42 RELENO DE DENISIADA CONTROLADA,
 900 KAPAT ESSE: 10 CM
- 43 PLACA DE MULTILAMINADO FENÓLICO DE
- 44 ESTRUCTURA DE TIRANTES DE MADERA 2"X3"
- 45 RECRECIDO DE H° A° 2DA ETAPA; ANCHO: 20 CM
- 20 CM
 46 ALISADO DE CEMENTO CON
 ENDURECEDOR NO METÁLICO LLANEADO
 MANUALMENTE, ESP.:6 CM
 47 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA,
 900 KG/M* ESP.: 19 CM
- 900 KG/M* ESP.: 19 CM
 48 ALISADO DE CEMENTO CON
 ENDURECEDOR NO METÁLICO LLANEADO
 MANUALMENTE, ESP.: 6 CM
 49 ALISADO DE CEMENTO, E: 2 CM. CON
 PINTURA IMPERMEABLE
 50 POLIESTILENO EXPANDIDO, ALTA
 DENSIDAD 40 KG/M* ESP.: 4 CM

TEXTOS DE TECNOLOGÍA PRODUCCIÓN

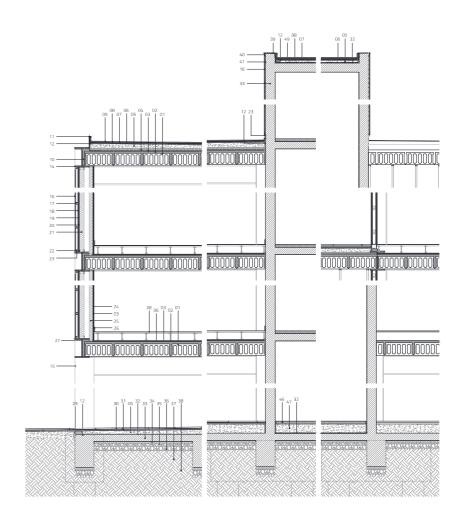

Detalle constructivo

- 01 LOSETA SHAP 60, ESP.: 26 CM

- 01 LUSETA SHAP 60, ESP. 26 LM
 02 CAPA DE COMPRESIÓN ESP. 5 CM
 03 BARRERA DE VAPOR
 04 POLIESTILENO EXPANDIDO, ALTA DENSIDAD
 03 KG/M* ESP. 5 CM
 05 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA,
 900 KG/M* (C/PENDIENTE EN LOCALES
 EXTERIORES ISEN: VARIABLE
 06 CARPETA NIVELADORA ESP. 2 CM
- 07 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ESP.: 2.5MM. GEOMEMBRANA MACCAFERRI MACLINE SDH DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ó EQUIVALENTE
- 08 CARPETA DE PROTECCIÓN ESP: 2 CM
- 08 CARPELIA DE PROTECCION ESP. 2 UM
 09 PIEDRA PARTIDA
 10 JUNTA DE DILATACIÓN DE POLIESTILENO
 EXPANDIDO, ESP.: 4 CM
 11 CENEFA DE CIERRE C/PENDIENTE, CHAPA
 ALUMINIO, COLOR BLANCO
- 12 JUNTA DE DILATACIÓN DE POLIESTILENO EXPANDIDO, ESP.: 2 CM

- 13 CHAPA DE ANCLAIE ESP.: 1/A* (6,35 MM),
 ANCLADA A LA CYCOMPRESIÓN
 4 VIGA METALICA COMPORMADA, SEGÚN
 CALCULO ESTRUCTURAL
 15 COLUMNA METALICA COMPORMADA, SEGÚN
 CALCULO ESTRUCTURAL
 16 CHAPA DE ACERC GALMAIZADO TIPO
 COLOR A DEFINIR, ESP.: 0.5 MM
 17 TUBO ESTRUCTURAL SID.
 17 TUBO ESTRUCTURAL SID.
 18 PLACA CEMENTICIA, SPP.: 10 CM
 19 AISLACIÓN HIDOFUGA TIPO TVYEK

- 18 PLACA CEMENTICIA, ESP.- 10 CM
 19 ASLACIÓN HIRÓGUGA TÍPO TYVEK
 20 PLACA OSB. ESP.- 18 MM
 21 LANA DE VIDRIO ESP.: 10 CM
 22 PERFIL C COMESTO.
 23 PERFIL Z DE CIERRE C/PENNIENTE, CHAPA
 GALVANIZADA N'18
 24 DOBLE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP.: 15 MM
 25 LANA DE VIDRIO ESP.: 6 CM
 27 LANA DE VIDRIO ESP.: 6 CM
 27 LANA DE MADREPA
- 26 ZOCALO DE MADERA

- 27 PERFIL C COMESI 80X40 CM ESP.: 1.6 MM
- 28 PISO TÉCNICO DE ACERO 60X60CM DE ESP.:3,2CM CON PEDESTALES DE HIERRO ZINCADO, TERMINACIÓN VINÍLICO GRIS
 29 RECRECIDO DE Hº Aº 2DA ETAPA; ANCHO:15
 - 30 MOSAICO GRANÍTICO GRANALLADO GRIS
 - CLARO 20X60CM 31 MORTERO DE ASIENTO ESP.: 2 CM

 - 32 IMPERMEABILIZANTE, MORTERO DE BASE CEMENTICIA, MONOCOMPONENTE
 - 33 ESTRUCTURA DE HORMIGON S/ CALCULO ESTRUCTURAL 34 HORMIGÓN DE LIMPIEZA ESP.: 5 CM

 - 34 HORMIGON DE LIMPIEZA ESP: 5 CM 35 FILM DE POLIETILEND DE 200 MICRONES 36 SUELO CEMENTO ESP:15 CM 37 TOSCA COMPACTADA ESP:35 CM, COLOCADO EN CAPAS DE NO MÁS DE 15 CM Y COMPACTADO AL 95%
 - 38 TERRENO EXISTENTE



Detalle constructivo

9 17

- 11 LOSETA HUECA PRETENSADA, ESP.: 16 CM
 12 CAPA DE COMPRESIÓN ESP.: 5 CM
 13 BARRERA DE VAPOR
 14 POLESTILENO EXPANNIDO, ALTA DENSIDAD
 15 NO MEJOR
 15 PL.: SON MEJOR
 15 PL.: SON MEJOR
 16 PLENDE DE DEUSDAD CONTROLADA,
 16 PLENDE SEP. JACABLE
 16 CARPETA NUELADDRA ESP.: 2 CM.
 16 MEMBERANA IMPERMEABILIZANTE ESP.:
 2-SIMM
 17 EFONEMBRANA MACCAETERDI MACCINE
- 2.5MM
 OF GEOMEMBRANA MACCAFERRI MACLINE
 SDH DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ó
 EQUIVALENTE
 OB CARPETA DE PROTECCIÓN ESP.: 2 CM

- 09 PIEDRA PARTIDA, COLOR BLANCO
 10 JUNTA DE DILATACIÓN DE POLIESTILENO
 EXPANDIDO,
 ESP.: A CM
 11 PERRIL CONFORMADO, ESP. SEGÚN CALCULO
 ESTRUCCIUM.
 12 RELIEMO DE POLIULETAMA DO 70.2
 13 RELIEMO DE POLIULETAMO PROYECTADO
 14 CENERA DE CICRRE C/PENDIENTE, CHAPA
 GALVANIZADO.

- GALVANIZADA

 15 PLACA MDF RIGIDIZADORA ESP.: 12 CM 16 PERFIL GALVANIZADO 100X50 CM ESP.: 1.6
- MM

 17 CUPERTINA DE ALUMINIO COMPUESTO

 18 DOBLE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP.: 15 MM

 19 LANA DE VIDRIO ESP.: 100 MM

- 20 PLACA OBS, ESP.: 18 MM 21 AISLACIÓN HIDRÓFUGA TIPO TYVEK 22 PLACA CIMENTICIA, ESP.: 8 CM
- 23 PERFIL C COMESI 80X50 CM ESP: 1.6 MM
- 24 VIGA METÁLICA, SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL
- ESTRUCTURAL

 25 PUERTA DE VIDRIO

 26 CHAPA DE ACERO GALVANIZADO TIPO

 (PULADRANTE MICRO" L'ISO PREDNITADO

 COLDRA ADERINIE, ESP. 0,5 MM

 27 DOBLE PREDNIT L'' METALEO, 30,30

 28 TIBDO ESTRUCTURAL SO 30,2

 29 CHAPA DE AMICLAJE ESP. 3 MM

 30 RECRECIDO DE H" A" 20A ETAPA,

 ANCIONIO FOR

- 31 HORMIGÓN H21 CON MALLA Q188
 TERMINACIÓN ANTIDESLIZANTE, ESP.: 10CM
 32 JUNTA DE DILATACIÓN DE POLIESTILENO
 EXPANDIDO, ESP.: 2CM
 33 MOSALCO GRANITICO SIN BISEL PULIDO A
 PLOMO 40 CM GRIS GLACIAR AGXAO CM,
 ESP.: 30 MM 34 MORTERO DE ASIENTO ESP.: 2 CM
- 34 MORTERO DE ASIENTO ESP.: 2 CM
 S RELLEND DE DENSIDAD CONTROLADA, 900
 KG/R/, ESP.: 18 CM
 SI IMPERMEABULZANTE, MORTERO DE BASE
 CEMENTICIA, MONOCOMPONENTE
 2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN S/ CALCULO
 ESTRUCTURAL
 39 FILM DE POLIETILENO DE 200 MICRONES

- - 40 SUELO CEMENTO ESP.: 15 CM
 41 TOSCA COMPACTADA ESP.: 100 CM
 42 TERRENO EXISTENTE
 43 PIEDRA PARTIDA TIPO BALASTRO

 - 43 PIEDRA PARTIDA TIPO BALASTRO
 44 PERRIL "TO EA CERD GALVANIZADO
 45 MEMBRANA GEOTEXTIL, NO TEJIDO
 46 CHAPA DE ALUMINIO, COLOR A DEFINIR
 47 TUBO METÁLICO 15, 15, 1,25
 48 CARPINTERÍA DE ALUMINIO

 - 48 CARPINIERIA DE ALUMINIO
 49 CHARP JEGEGOA DE ACERO INOXIDABLE
 50 PERFIL GALVANIZADO, ESP. 700 MM
 51 TACO DE MADERA PARA SUJECIÓN DE
 GUARDACAMILIA
 52 PROTECCIÓN GUARDACAMILIA DE CHAPA
 PLEGADA DE ACERO INOX. PULIDO SOBRE
 SOPORTE RÍGIDO MDF H:15 CM
- 53 MULTILAMINADO FENÓLICO 1RA SELECCIÓN, ENCHAPADO EN PINO ESP..18CM
 54 CARPETA DE NIVELACIÓN ESP..3 CM
 55 ZÓCALO DE ACERO INOXIDABLE H: 10CM.
 56 TUBO DE ACERO INOXIDABLE, TIPO

- GUARDAPIE 57 LANA DE VIDRIO ESP.: 70 MM

- 57 LANA DE VIUNDI SEN-ZO MM

 58 SOLADO VINICIO DEPORTIVO TIPO GUMMA

 TARAFLEX SUBFACE O EQUIVALENTE,

 ESP. 2: 1MM, PECADO COR AODHESIVO DE

 RULLION ACRILLO.

 59 RELLENO DE DENSIBAD CONTROLADA, 900

 KOM*, ESP. 2: 1 CM

 61 DERFIL BRILL DE ACERD 55.55, TERMINACIÓN

 CHAPA DECEARDA
- 52 CHAPA DE ACERO GALVANIZADO TIPO
 "QUADRANTE MICRO" PERFORADA
 PREPINTADO COLOR A DE ENTINI, ESP. 0.5 MM
 53 DOBLE PLACA DE ROCA DE YESO
 TIPO DUNICO EXTRA RESISTENTE O
 EQUIVALENTE, ESP. 15 MM C/U
 64 RECRECIDO DE H° A° 2 DA ETAPA, ANCHO: 21
 65 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA, ANCHO: 21
 66 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA, ANCHO: 21
 67 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA, ANCHO: 21
 68 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA, ANCHO: 21
 69 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA, ANCHO: 21
 60 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA, ANCHO: 21
 60 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA, ANCHO: 21
 61 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA, ANCHO: 21
 61 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA, ANCHO: 21
 62 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA, ANCHO: 21
 63 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA, ANCHO: 21
 64 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA, ANCHO: 21
 65 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA, ANCHO: 21
 65 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA, ANCHO: 21
 66 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA, ANCHO: 21
 66 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA, ANCHO: 21
 66 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA, ANCHO: 21
 67 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA, ANCHO: 21
 67 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA, ANCHO: 21
 67 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA, ANCHO: 21
 68 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA, ANCHO: 21
 68 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA. ANCHO: 21
 68 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA. ANCHO: 21
 69 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA. ANCHO: 21
 69 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA. ANCHO: 21
 60 DEFORENCIO DE UNA 100 ETAPA. ANCHO: 21
 6

- 65 RECRECIDO DE H* A* 2DA ETAPA; ANCHO: 40 CM

